

LINE OF LIGHT
without visible LED dots

LED Profili
sistemi za
LED osvetljenje
www.ledprofil.rs

ARHITEKTONSKE LED
SVETILJKE www.ledprofil.rs





KLUŠ

Modular






www.modular.co.rs






UGRADNI PROFILI



NADGRADNI PROFILI




TEHNIČKI PROFIL



ZAVRŠNI ELEMENTI



DIFUZOR



PRIBOR ZA MONTAŽU PROFILA

Arhitektonski profili za LED svetiljke - za nadgradnu ili ugradnu montažu. Visina profila je dizajnirana u pravcu da se dobije ravnomerna svetlosna linija sa LED izvorima kod kojih je razmak dioda 15 mm i mlečnim difuzorom HS22. Izvor svetlosti je jedna ili dve LED trake širine 10mm. Nadgradna montaža je moguća uz upotrebu montažne opruge. Neophodno je da se pre ugradnje LED profila predvidi napojni kabal i led napajanje koje može biti instalirano u zidu ili plafonu

Arhitektonski profili

Dužina: 2m i 3m standardno, 3 - 6 m posebne porudbine

Završna obrada: eloxirani

Difuzor

Dužina: 2m i 3m standardno

Završna obrada: mlečni providni, ravan, dosta cvršći

Završni elementi

Materijal: plastika

Boja: svetlo siva

Nadgradna opruga GP - za učvršćenje profila, svetiljki za nadgradnu montažu.

Minimalna potrebna debljina materijala na koji se ugrađuje je 10 mm.

Ugradna opruga KMA - za učvršćenje ugradnih profila.

ARHITEKTONSKI PROFILI ZA LED SVETILJKE - UGRADNI PROFILI




LESTO
REF. B5551



LARKO
REF. B5552



Opruga za ugradnju profila - KMA

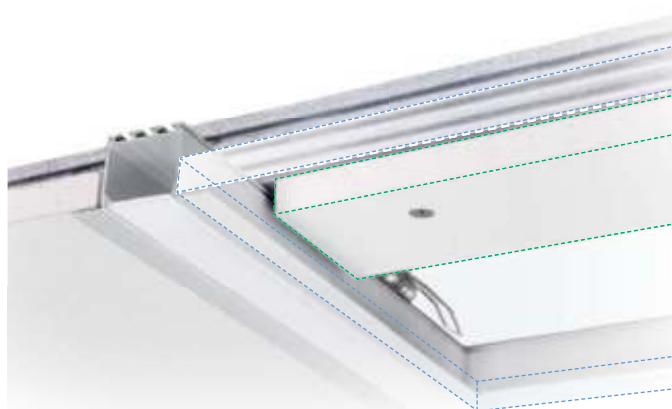

Profil LARKO zbog dubine zahteva ugradnju dodatnog distancera između noseće konstrukcije i gips kartonskih ploča, kako bi se profil nesmetano ugradjivao bez obzira na poziciju noseće konstrukcije plafona ili zida.



Profil LESTO ne zahteva ugradnju dodatnog distancera između noseće konstrukcije i gips kartonskih ploča. Profil se može ugrađivati u postojeće zidove i plafone bez ograničenja u odnosu na noseću konstrukciju sistema suve

ARHITEKTONSKI PROFILI ZA LED SVETILJKE - NADGRADNI PROFILI




LIPOD
REF. B5554



GIZA
REF. B5556



GIP
REF. B4574

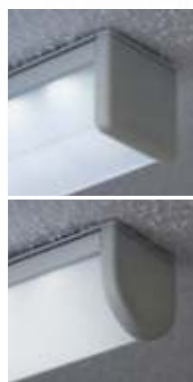

Primer profila GIZA sa montažnim priborom koji omogućava montažu u verziji sa mogućnošću podešavanja ugla usmerenosti svetlosnog ugla.



Profil GIP sa priborom DP za viseću montažu.


ARHITEKTONSKI PROFILI ZA LED SVETILJKE - TEHNIČKI PROFIL



TEKNIK - tehnički profil dizajniran za preciznu, jednostavnu i brzu ugradnju u plafone i zidove suve gradnje od gips-kartonskih ploča. U profil se mogu ugraditi neki od raspoloživih profila npr. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profil se montira zajedno sa nosećom konstrukcijom plafona i zidova sistema suve gradnje.

DRŽAČ TEKNIK - je plastični element dizajniran za KLIK montažu arhitektonskih profila. Jedan metar profila zahteva tri para montažnih držača.

Ostali arhitektonski profili pogodni uz TEKNIK profil

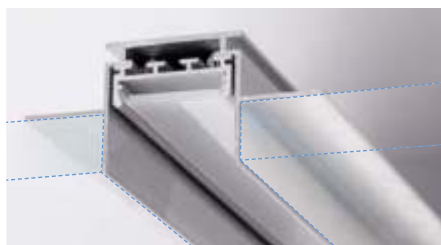


Slot - žleb profila TEKNIK omogućava da završni izgled u zavisnosti od profila koji se ugrađuje.

Sa profilom GIZA čija je visina znatno manja od profila u koji se ugrađuje dobije efekat upuštenog svetla u odnosu na površinu zida ili plafona.

U drugim primerima moguće postići ugradnju u trimless i semitrimless varijanti.

TEKNIK + GIZA

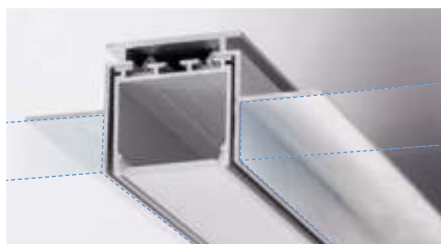

TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP